


Ibis Mojo HD³ - Geometria

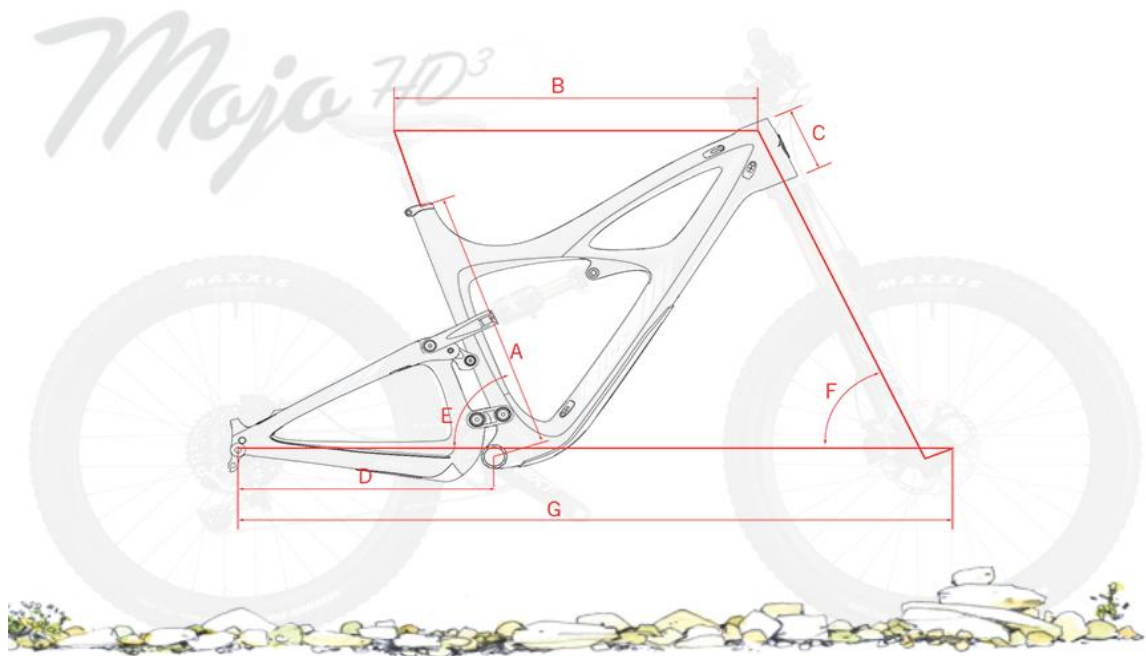

DLA WIDELCA 150mm (542mm A2C):

ROZMIAR	Small	Medium	Large	X-Large
RURA PODSIODŁOWA (A)	368 (14.5")	419 (16.5")	470 (18.5")	521 (20.5")
EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (B)	580	600	620	640
WYSOKOŚĆ GŁÓWKI (C)	85	105	117	132
DŁUGOŚĆ TYLNEGO WIDELCA (D)	430	430	430	430
EFEKTYWNY KĄT PODSIODŁÓWKI (E)	74.1°	73.1°	73.1°	73.1°
KĄT GŁÓWKI (F)	67°	67°	67°	67°
BAZA KÓŁ (G)	1131	1142	1164	1185
WYSOKOŚĆ SUPORTU (dla MINION 2.3")	340	340	340	340
PRZEKROK	703	729	732	758
STACK	577	595	607	620
REACH	415	419	434	451
TRAIL	102	102	102	102
ZALECANY WZROST w cm	152–165	163–175	175–188	183–198

DLA WIDELCA 160mm (552mm A2C):

ROZMIAR	Small	Medium	Large	X-Large
RURA PODSIODŁOWA (A)	368 (14.5")	419 (16.5")	470 (18.5")	521 (20.5")
EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (B)	580	600	620	640
WYSOKOŚĆ GŁÓWKI (C)	85	105	117	132
DŁUGOŚĆ TYLNEGO WIDELCA (D)	430	430	430	430
EFEKTYWNY KĄT PODSIODŁÓWKI (E)	73.6°	72.6°	72.6°	72.6°
KĄT GŁÓWKI (F)	66.6°	66.6°	66.6°	66.6°
BAZA KÓŁ (G)	1135	1146	1168	1189
WYSOKOŚĆ SUPORTU (dla MINION 2.3")	344	344	344	344
PRZEKROK	707	731	735	762
STACK	580	599	610	624
REACH	411	414	431	446
TRAIL	105	105	105	105
ZALECANY WZROST w cm	152–165	163–175	175–188	183–198

Wszystkie wymiary w milimetrach jeżeli nie określono inaczej.

Rozmiar koła: 27.5"

Skok tylnego koła: 152mm

Średnica sztycy: 31.6mm, prowadzenie stealth

Przednia przerzutka: usuwalny adapter direct mount high (Shimano style), top pull lub side pull

Stery: zero stack tapered, ZS44 | ZS56

Beastie Bikes SJ nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez producenta.